

Sto44a Racoon

von D. Stockmayr - www.aeroworx.net

08.06.2005

Beblankung: Positivbauweise

(80gr CFK-Gelege, 36gr Kevlar, 25gr Glas)

Kerne: XPS

Special: 2 Paar Triplets für Speed & Thermik

A=21.6dm² (mit Triplets)

Profil: PW75HLG


V: 1.5°/Seite (15mm/Seite)
+ 0 - 20° Triplets (50mm)

Verwindung: keine!

Streckung= 10.0

Gewicht: 450gr

Fl.Belastung.: ca. 21gr/dm²

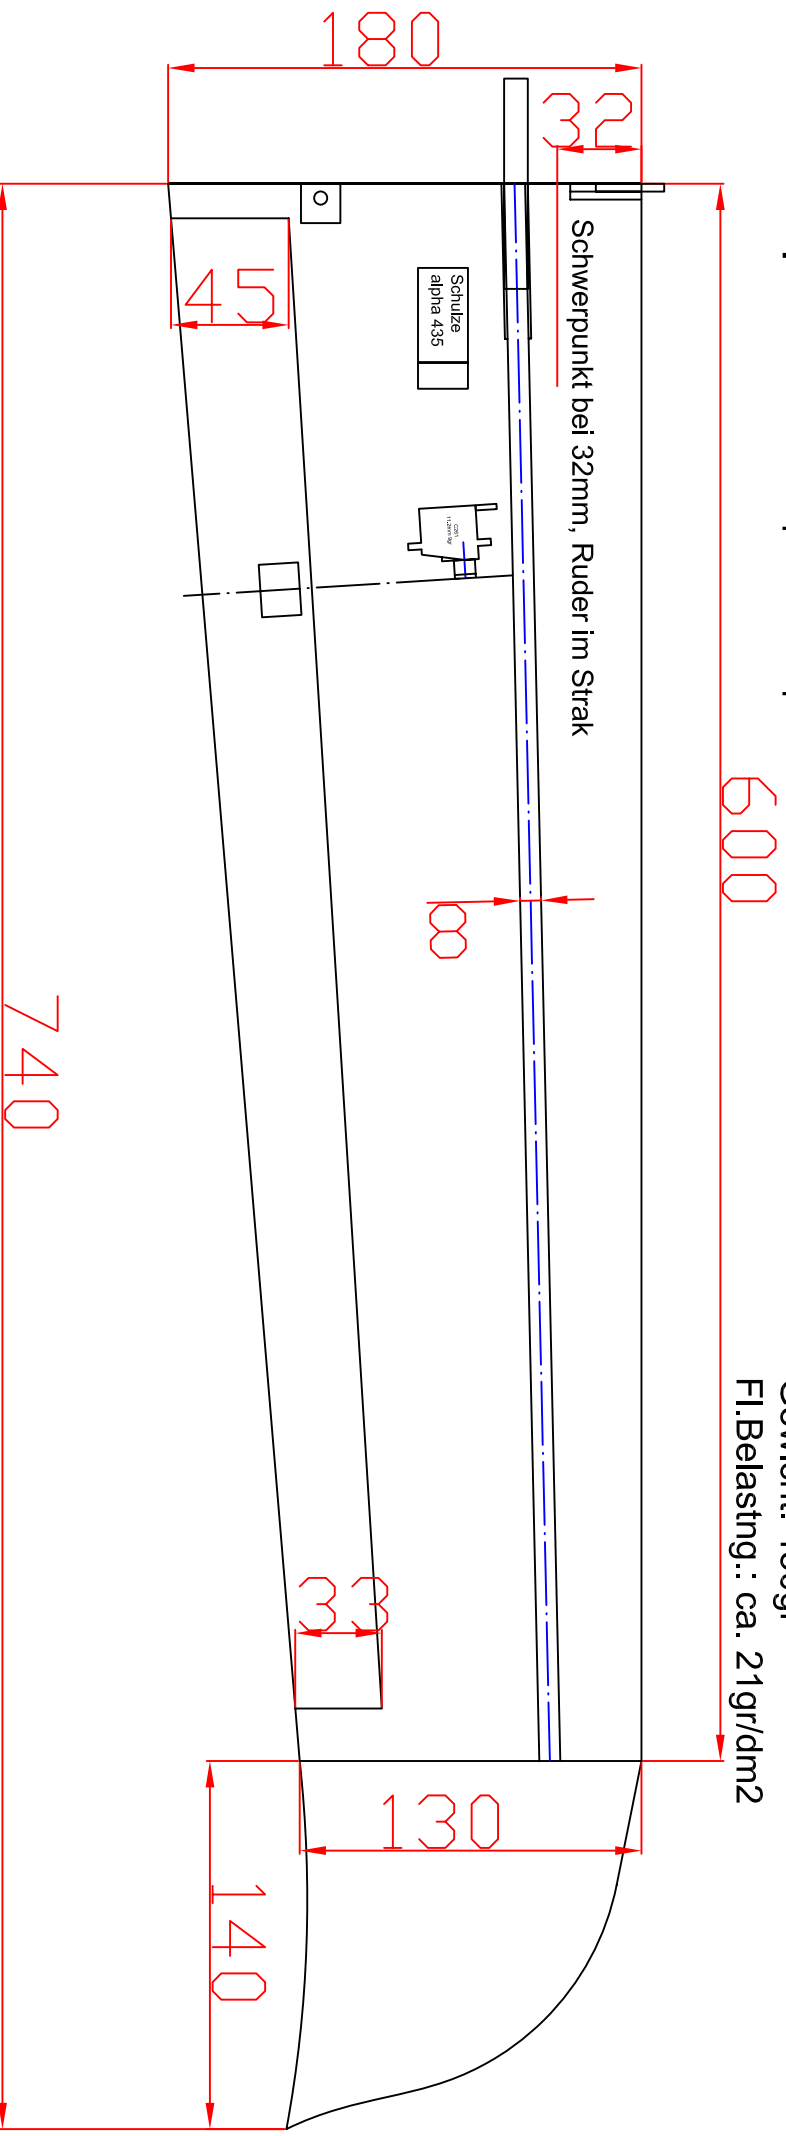

© www.aeroworx.net - David Stockmayr 2004-2007

Die gewerbliche Nutzung sämtlicher Konstruktionsunterlagen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet.